# SILENCE

WZ 1

SILENT OPERATION | 30 000 h | 5 YEARS WARRANTY

| Ø100 | | Ø125 | |
|---|---|---|---|
| 28 dB | 75 m³/h | 32 dB | 135 m³/h |
| 5 W | 28 Pa | 9 W | 32 Pa |

## GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES

- **cicha praca** / silent operation
- **tworzywo ABS** / ABS plastic
- **łożyska kulkowe** / ball bearings
- **IPX4**
- **maksymalna temperatura pracy 40°C** / maximum operating temperature 40°C
- **możliwość instalacji na suficie** / ceiling installation allowed
- **5 lat gwarancji** / 5 years warranty
- **możliwość zainstalowania zaworu zwrotnego (ZZ)** / non-return valve (ZZ) usage ability

## WYPOSAŻENIE / EQUIPMENT

Easy Clip | Kostka / Terminal block | Włącz. pociągany / Pull switch | Wył. czasowy / Timer | Czujnik wilgoci / Humidity sensor | Czujnik ruchu / Motion sensor | Fotokomórka / Photocell

## WYMIARY / DIMENSIONS

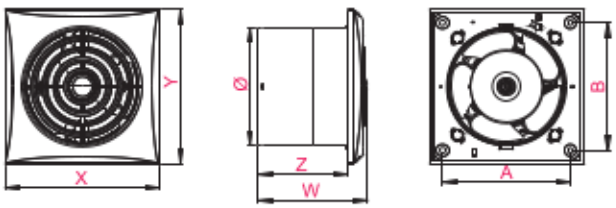


| | Ø | A | B | X | Y | W | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø100 | 100 | 109 | 109 | 132 | 132 | 94 | 77 |
| ø125 | 125 | 137 | 137 | 159 | 159 | 94 | 77 |

| | INDEX | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø100 | WZ100 | ● | | | | | |
| ø100 | WZ100W | | ● | | | | |
| ø100 | WZ100T | | | ● | | | |
| ø100 | WZ100H | | | ● | ● | | |
| ø100 | WZ100R | | | ● | | ● | |
| ø100 | NOWOŚĆ/NEW WZ100F | | | ● | | | ● |
| ø125 | WZ125 | ● | | | | | |
| ø125 | WZ125W | | ● | | | | |
| ø125 | WZ125T | | | ● | | | |
| ø125 | WZ125H | | | ● | ● | | |
| ø125 | WZ125R | | | ● | | ● | |
| ø125 | NOWOŚĆ/NEW WZ125F | | | ● | | | ● |

ŁOŻYSKA KULKOWE
Ball bearings

4 KOŁKI ROZPOROWE I WKRĘTY
4 rawlplugs and screws