

Ø100		Ø120		Ø150	
37 dB	90 m ³ /h	41 dB	135 m ³ /h	43 dB	180 m ³ /h
14 W	30 Pa	16 W	60 Pa	20 W	42 Pa

GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES

- tworzywo ABS / ABS plastic
- łożyska ślizgowe / slide bearings
- IPX4
- maksymalna temperatura pracy 40°C
/ maximum operating temperature 40°C
- 2 lat gwarancji / 2 years warranty
- możliwość zainstalowania zaworu zwrotnego (ZZ)
/ non-return valve (ZZ) usage ability



WYPOSAŻENIE / EQUIPMENT


 Kostka
Terminal block

 Włacz. pociągany
Pull switch


 Włacznik + prze-
wód z wtyczką
Pull switch
+ cable with plug

 Wyt. czasowy
Timer

 Czujnik wilgoci
Humidity sensor

 2 biegi
2 speed

WYMIARY / DIMENSIONS

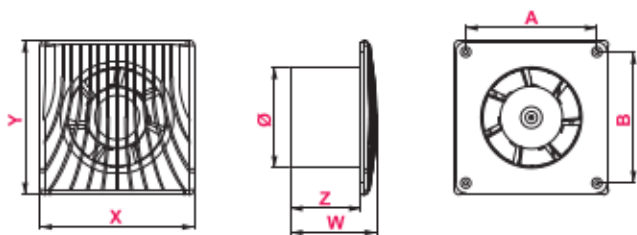

	m ³ /h	W	Pa	dB(A)
I SPEED				
WA100DW, WA100DWP	64	5	19	33
II SPEED				
WA100DW, WA100DWP	85	12	25	37

	Ø	A	B	X	Y	W	Z
Ø100	100	130	130	154	154	87	77
Ø120	120	130	130	154	154	87	77
Ø150	150	161	161	188	188	97	77


 4 KOŁKI ROZPOROWE
I WKRETY

4 rawlplugs and screws

	Ø100	Ø120	Ø150
INDEX			
WA100	●		
WA100W		●	
WA100WP	●	●	
WA100T			●
WA100H		●	●
WA100DW	●	●	●
WA100DWP	●	●	●
WA120	●		
WA120W		●	
WA120WP		●	●
WA120T			●
WA120H		●	●
WA150	●		
WA150W		●	
WA150WP		●	●
WA150T			●
WA150H		●	●